

HER MEI

鋁質電解電容器  
ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS

LA

LA

系列  
SERIES

85℃ 標準品  
 壽命：85℃ 2000 小時


85℃ STANDARD / GENERAL PURPOSE  
 Load Life :85℃ 2000 hours

規格表 SPECIFICATIONS

| 項目 Items                                                              | 特性 Characteristics                                                                                                                                                        |              |      |      |      |                                                      |      |      |             |         |         |              |     |       |  |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------------------------------------------------------|------|------|-------------|---------|---------|--------------|-----|-------|--|
| 使用溫度範圍<br>Category Temperature Range                                  | -40~+85℃                                                                                                                                                                  |              |      |      |      |                                                      |      |      | -25~+85℃    |         |         |              |     |       |  |
| 額定電壓範圍<br>Rated Voltage Range                                         | 10~100V.DC                                                                                                                                                                |              |      |      |      |                                                      |      |      | 160~450V.DC |         |         |              |     |       |  |
| 靜電容量容許差<br>Capacitance Tolerance                                      | ±20%(M)(25℃，120Hz)                                                                                                                                                        |              |      |      |      |                                                      |      |      |             |         |         |              |     |       |  |
| 洩漏電流<br>Leakage Current (MAX)                                         | I ≤ 0.03CV (施加額定電壓 5 分鐘後) (After 5 minutes application of rated voltage)                                                                                                  |              |      |      |      |                                                      |      |      |             |         |         |              |     |       |  |
|                                                                       | I：洩漏電流 Leakage Current(μA) C：額定靜電容量 Rated Capacitance(μF) V：額定電壓 Rated Voltage(V)                                                                                         |              |      |      |      |                                                      |      |      |             |         |         |              |     |       |  |
| 散逸因素(tan δ)<br>Dissipation Factor (MAX)                               | 額定電壓(V)<br>Rated Voltage                                                                                                                                                  |              | 10   | 16   | 25   | 35                                                   | 50   | 63   | 100         | 160~250 | 350~450 | 120Hz<br>25℃ |     |       |  |
|                                                                       | tan δ                                                                                                                                                                     | CV ≤ 100,000 | 0.50 | 0.40 | 0.35 | 0.25                                                 | 0.25 | 0.25 | 0.20        | 0.20    | 0.25    |              |     |       |  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                           | CV > 100,000 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.35                                                 | 0.35 | 0.30 | 0.30        | 0.20    | 0.25    |              |     |       |  |
| 高溫負荷<br>Load Life                                                     | 85℃ 恆溫施加額定電壓(含紋波電流)2000 小時後，必須滿足下列的值。<br>After applying rated voltage with rated ripple current for 2000hrs at 85℃, the capacitors shall meet the following requirements. |              |      |      |      |                                                      |      |      |             |         |         |              |     |       |  |
|                                                                       | 靜電容量變化率 Capacitance Change                                                                                                                                                |              |      |      |      | 初期值±25%以內 Within ±25% of the initial value           |      |      |             |         |         |              |     |       |  |
|                                                                       | 散逸因素(tan δ) Dissipation Factor                                                                                                                                            |              |      |      |      | 規格值 150%以下 Not more than 150% of the specified value |      |      |             |         |         |              |     |       |  |
|                                                                       | 洩漏電流 Leakage Current                                                                                                                                                      |              |      |      |      | 規格值以下 Not more than the specified value              |      |      |             |         |         |              |     |       |  |
| 高溫放置<br>Shelf Life                                                    | 85℃ 恆溫不施加額定電壓 1000 小時後，必須滿足下列的值。<br>After applying no rated voltage for 1000hrs at 85℃.The capacitors shall meet the following requirements.                              |              |      |      |      |                                                      |      |      |             |         |         |              |     |       |  |
|                                                                       | 靜電容量變化率 Capacitance Change                                                                                                                                                |              |      |      |      | 初期值±20%以內 Within ±20% of the initial value           |      |      |             |         |         |              |     |       |  |
|                                                                       | 散逸因素(tan δ) Dissipation Factor                                                                                                                                            |              |      |      |      | 規格值 150%以下 Not more than 150% of the specified value |      |      |             |         |         |              |     |       |  |
|                                                                       | 洩漏電流 Leakage Current                                                                                                                                                      |              |      |      |      | 規格值 150%以下 Not more than 150% of the specified value |      |      |             |         |         |              |     |       |  |
| 突波電壓(V)<br>Surge Voltage                                              | 額定電壓(V)<br>Rated Voltage                                                                                                                                                  | 10           | 16   | 25   | 35   | 50                                                   | 63   | 100  | 160         | 200     | 250     | 350          | 400 | 450   |  |
|                                                                       | 突波電壓(V)<br>Surge Voltage                                                                                                                                                  | 13           | 20   | 32   | 44   | 63                                                   | 79   | 125  | 200         | 250     | 300     | 400          | 450 | 500   |  |
| 低溫特性<br>Low Temperature Stability<br>(合成阻抗比)<br>Impedance Ratio (MAX) | 額定電壓(V)<br>Rated Voltage                                                                                                                                                  | 10~100       |      |      |      | 160~250                                              |      |      |             | 350~450 |         |              |     | 120Hz |  |
|                                                                       | Z(-25℃) / Z(25℃)                                                                                                                                                          | 4            |      |      |      | 6                                                    |      |      |             | 8       |         |              |     |       |  |
|                                                                       | Z(-40℃) / Z(25℃)                                                                                                                                                          | 15           |      |      |      | -                                                    |      |      |             | -       |         |              |     |       |  |

尺寸圖 DIMENSIONS

(mm)

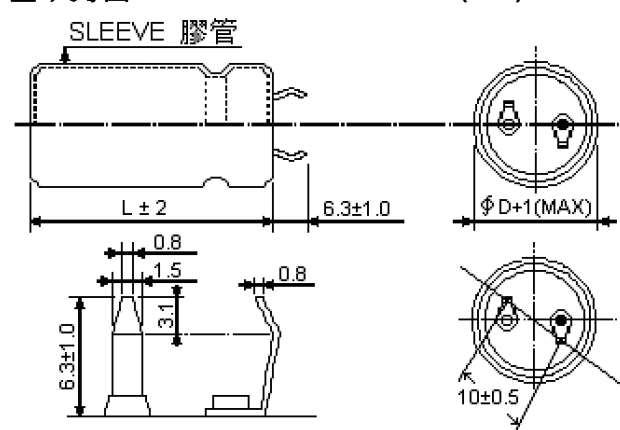

紋波電流補償係數 MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

(1)頻率係數 Frequency coefficient

| 頻率(Hz)<br>Frequency |          | 60   | 120  | 1k   | 10k  | 100k |
|---------------------|----------|------|------|------|------|------|
| 係數<br>Coefficient   | 10~35V   | 0.90 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.10 |
|                     | 50~100V  | 0.90 | 1.00 | 1.15 | 1.20 | 1.20 |
|                     | 160~250V | 0.80 | 1.00 | 1.35 | 1.45 | 1.50 |
|                     | 315~450V | 0.80 | 1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.20 |

HER MEI

## 鋁質電解電容器

LA

## ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS

■ 尺寸一覽表，額定紋波電流一覽表 STANDARD SIZE, RATED RIPPLE CURRENT

Size  $\phi$  D $\times$ L(mm), Ripple Current (A r.m.s./85°C, 120 Hz)

| 額定電壓<br>WV(V.DC)       |       | 10 (1A) |       |        |       |        |       |        |                        | 額定電壓<br>WV(V.DC) |        | 16 (1C) |        |       |        |       |        |  |  |
|------------------------|-------|---------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|------------------------|------------------|--------|---------|--------|-------|--------|-------|--------|--|--|
| 額定<br>靜電容量<br>Cap(μ F) | \$ 22 |         | \$ 25 |        | \$ 30 |        | \$ 35 |        | 額定<br>靜電容量<br>Cap(μ F) | \$ 22            |        | \$ 25   |        | \$ 30 |        | \$ 35 |        |  |  |
|                        | Size  | Ripple  | Size  | Ripple | Size  | Ripple | Size  | Ripple |                        | Size             | Ripple | Size    | Ripple | Size  | Ripple | Size  | Ripple |  |  |
| 18000                  | 22×30 | 3.50    |       |        |       |        |       |        | 15000                  | 22×30            | 3.50   |         |        |       |        |       |        |  |  |
| 22000                  | 22×35 | 4.20    |       |        |       |        |       |        | 18000                  | 22×35            | 4.00   | 25×30   | 4.00   |       |        |       |        |  |  |
| 27000                  | 22×40 | 4.60    | 25×30 | 4.60   |       |        |       |        | 27000                  | 22×45            | 5.00   | 25×35   | 5.00   |       |        |       |        |  |  |
| 33000                  | 22×45 | 5.10    | 25×35 | 5.10   |       |        |       |        | 33000                  | 22×50            | 5.50   | 25×40   | 5.50   | 30×30 | 5.50   |       |        |  |  |
| 39000                  | 22×50 | 5.50    | 25×40 | 5.50   | 30×30 | 5.50   |       |        | 39000                  |                  |        | 25×45   | 5.80   | 30×35 | 5.80   |       |        |  |  |
| 56000                  |       |         | 25×50 | 6.30   | 30×35 | 6.20   | 35×30 | 6.20   | 47000                  |                  |        | 25×50   | 6.30   | 30×40 | 6.40   | 35×30 | 6.30   |  |  |
| 68000                  |       |         |       |        | 30×40 | 6.50   | 35×35 | 7.00   | 56000                  |                  |        |         |        | 30×45 | 6.80   | 35×35 | 6.80   |  |  |
| 82000                  |       |         |       |        | 30×50 | 7.50   | 35×40 | 7.50   | 68000                  |                  |        |         |        | 30×50 | 7.30   | 35×40 | 7.30   |  |  |
| 100000                 |       |         |       |        |       |        | 35×45 | 8.00   | 82000                  |                  |        |         |        |       |        | 35×50 | 8.30   |  |  |
| 120000                 |       |         |       |        |       |        | 35×50 | 8.50   |                        |                  |        |         |        |       |        |       |        |  |  |

| 額定電壓<br>WV(V.DC)       |       | 25 (1E) |       |        |       |        |       |        |                        | 額定電壓<br>WV(V.DC) |        | 35 (1V) |        |       |        |       |        |  |  |
|------------------------|-------|---------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|------------------------|------------------|--------|---------|--------|-------|--------|-------|--------|--|--|
| 額定<br>靜電容量<br>Cap(μ F) | \$ 22 |         | \$ 25 |        | \$ 30 |        | \$ 35 |        | 額定<br>靜電容量<br>Cap(μ F) | \$ 22            |        | \$ 25   |        | \$ 30 |        | \$ 35 |        |  |  |
|                        | Size  | Ripple  | Size  | Ripple | Size  | Ripple | Size  | Ripple |                        | Size             | Ripple | Size    | Ripple | Size  | Ripple | Size  | Ripple |  |  |
| 10000                  | 22×30 | 3.10    |       |        |       |        |       |        | 6800                   | 22×30            | 3.10   |         |        |       |        |       |        |  |  |
| 12000                  | 22×35 | 3.50    | 25×30 | 3.50   |       |        |       |        | 8200                   | 22×35            | 3.50   |         |        |       |        |       |        |  |  |
| 15000                  | 22×45 | 4.30    | 25×35 | 4.30   |       |        |       |        | 10000                  | 22×40            | 4.00   | 25×35   | 4.00   |       |        |       |        |  |  |
| 18000                  | 22×50 | 4.70    | 25×40 | 4.70   | 30×30 | 4.70   |       |        | 12000                  | 22×50            | 4.70   | 25×40   | 4.70   | 30×30 | 4.70   |       |        |  |  |
| 22000                  |       |         | 25×45 | 5.10   | 30×35 | 5.10   |       |        | 15000                  |                  |        | 25×45   | 5.20   | 30×35 | 5.20   |       |        |  |  |
| 27000                  |       |         | 25×50 | 5.70   | 30×40 | 5.70   | 35×30 | 5.70   | 18000                  |                  |        | 25×50   | 5.60   | 30×40 | 5.60   | 35×30 | 5.60   |  |  |
| 33000                  |       |         |       |        | 30×45 | 6.30   | 35×35 | 6.30   | 22000                  |                  |        |         |        | 30×45 | 6.20   | 35×35 | 6.20   |  |  |
| 39000                  |       |         |       |        | 30×50 | 6.80   | 35×40 | 6.80   | 27000                  |                  |        |         |        | 30×50 | 6.80   | 35×40 | 6.80   |  |  |
| 47000                  |       |         |       |        |       |        | 35×45 | 7.40   | 33000                  |                  |        |         |        |       |        | 35×45 | 7.30   |  |  |
| 56000                  |       |         |       |        |       |        | 35×50 | 8.00   | 39000                  |                  |        |         |        |       |        | 35×50 | 8.00   |  |  |

| 額定電壓<br>WV(V.DC)       |       | 50 (1H) |       |        |       |        |       |        |                        | 額定電壓<br>WV(V.DC) |        | 63 (1J) |        |       |        |       |        |  |  |
|------------------------|-------|---------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|------------------------|------------------|--------|---------|--------|-------|--------|-------|--------|--|--|
| 額定<br>靜電容量<br>Cap(μ F) | \$ 22 |         | \$ 25 |        | \$ 30 |        | \$ 35 |        | 額定<br>靜電容量<br>Cap(μ F) | \$ 22            |        | \$ 25   |        | \$ 30 |        | \$ 35 |        |  |  |
|                        | Size  | Ripple  | Size  | Ripple | Size  | Ripple | Size  | Ripple |                        | Size             | Ripple | Size    | Ripple | Size  | Ripple | Size  | Ripple |  |  |
| 3900                   | 22×30 | 3.20    |       |        |       |        |       |        | 2200                   | 22×30            | 2.50   |         |        |       |        |       |        |  |  |
| 4700                   | 22×35 | 3.50    |       |        |       |        |       |        | 3300                   | 22×35            | 3.20   |         |        |       |        |       |        |  |  |
| 5600                   | 22×40 | 4.20    | 25×30 | 4.20   |       |        |       |        | 3900                   | 22×40            | 3.80   |         |        |       |        |       |        |  |  |
| 6800                   | 22×50 | 4.80    | 25×35 | 4.80   |       |        |       |        | 4700                   | 22×45            | 4.10   | 25×35   | 4.10   |       |        |       |        |  |  |
| 8200                   |       |         | 25×40 | 5.00   | 30×30 | 5.00   |       |        | 5600                   |                  |        | 25×40   | 4.50   | 30×30 | 4.50   |       |        |  |  |
| 10000                  |       |         | 25×45 | 5.40   | 30×35 | 5.40   |       |        | 6800                   |                  |        | 25×50   | 5.10   | 30×35 | 5.10   |       |        |  |  |
| 12000                  |       |         |       |        | 30×40 | 5.80   |       |        | 8200                   |                  |        |         |        | 30×40 | 5.40   |       |        |  |  |
| 15000                  |       |         |       |        | 30×50 | 6.80   | 35×40 | 6.80   | 10000                  |                  |        |         |        | 30×45 | 6.00   | 35×35 | 6.00   |  |  |
| 18000                  |       |         |       |        |       |        | 35×45 | 7.30   | 12000                  |                  |        |         |        |       |        | 35×45 | 6.80   |  |  |
| 22000                  |       |         |       |        |       |        | 35×50 | 8.00   | 15000                  |                  |        |         |        |       |        | 35×50 | 7.60   |  |  |

| 額定電壓<br>WV(V.DC)       |       | 100 (2A) |       |        |       |        |       |        |                        | 額定電壓<br>WV(V.DC) |        | 160 (2C) |        |       |        |       |        |  |  |
|------------------------|-------|----------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|------------------------|------------------|--------|----------|--------|-------|--------|-------|--------|--|--|
| 額定<br>靜電容量<br>Cap(μ F) | \$ 22 |          | \$ 25 |        | \$ 30 |        | \$ 35 |        | 額定<br>靜電容量<br>Cap(μ F) | \$ 22            |        | \$ 25    |        | \$ 30 |        | \$ 35 |        |  |  |
|                        | Size  | Ripple   | Size  | Ripple | Size  | Ripple | Size  | Ripple |                        | Size             | Ripple | Size     | Ripple | Size  | Ripple | Size  | Ripple |  |  |
| 1000                   | 22×30 | 1.70     |       |        |       |        |       |        | 470                    | 22×30            | 1.20   |          |        |       |        |       |        |  |  |
| 1200                   | 22×35 | 2.00     |       |        |       |        |       |        | 560                    | 22×35            | 1.40   |          |        |       |        |       |        |  |  |
| 1500                   | 22×40 | 2.30     | 25×30 | 2.30   |       |        |       |        | 680                    | 22×40            | 1.60   | 25×30    | 1.60   |       |        |       |        |  |  |
| 1800                   | 22×45 | 2.70     | 25×35 | 2.70   |       |        |       |        | 820                    | 22×45            | 1.80   | 25×35    | 1.80   |       |        |       |        |  |  |
| 2200                   | 22×50 | 3.10     | 25×40 | 3.10   | 30×30 | 3.10   |       |        | 1000                   | 22×50            | 2.10   | 25×40    | 2.10   | 30×30 | 2.10   |       |        |  |  |
| 2700                   |       |          | 25×45 | 3.60   | 30×35 | 3.60   |       |        | 1200                   |                  |        | 25×45    | 2.40   | 30×35 | 2.40   | 35×30 | 2.40   |  |  |
| 3300                   |       |          | 25×50 | 4.10   | 30×40 | 4.10   | 35×30 | 4.10   | 1500                   |                  |        |          |        | 30×40 | 2.80   | 35×35 | 2.80   |  |  |
| 3900                   |       |          |       |        | 30×45 | 4.70   | 35×35 | 4.70   | 1800                   |                  |        |          |        | 30×50 | 3.40   | 35×40 | 3.40   |  |  |
| 4700                   |       |          |       |        | 30×50 | 5.10   | 35×40 | 5.10   | 2200                   |                  |        |          |        |       |        | 35×45 | 4.00   |  |  |
| 5600                   |       |          |       |        |       |        | 35×45 | 5.70   | 2700                   |                  |        |          |        |       |        | 35×50 | 4.50   |  |  |
| 6800                   |       |          |       |        |       |        | 35×50 | 6.10   |                        |                  |        |          |        |       |        |       |        |  |  |

HER MEI

鋁質電解電容器  
 ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS

LA

■ 尺寸一覽表，額定紋波電流一覽表
 STANDARD SIZE, RATED RIPPLE CURRENT

Size     $\varnothing$  D×L(mm), Ripple Current (A r.m.s./85℃,120 Hz)

| 額定電壓<br>WV(V.DC)<br><br>額定<br>靜電容量<br>Cap(μF) | 200 (2D) |        |       |        |       |        |       |        | 額定電壓<br>WV(V.DC)<br><br>額定<br>靜電容量<br>Cap(μF) | 250 (2E) |        |       |        |       |        |       |        |
|-----------------------------------------------|----------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-----------------------------------------------|----------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
|                                               | ⌀ 22     |        | ⌀ 25  |        | ⌀ 30  |        | ⌀ 35  |        |                                               | ⌀ 22     |        | ⌀ 25  |        | ⌀ 30  |        | ⌀ 35  |        |
|                                               | Size     | Ripple | Size  | Ripple | Size  | Ripple | Size  | Ripple |                                               | Size     | Ripple | Size  | Ripple | Size  | Ripple | Size  | Ripple |
| 390                                           | 22×30    | 1.20   |       |        |       |        |       |        | 270                                           | 22×30    | 1.00   |       |        |       |        |       |        |
| 470                                           | 22×35    | 1.40   |       |        |       |        |       |        | 330                                           | 22×35    | 1.20   |       |        |       |        |       |        |
| 560                                           | 22×40    | 1.60   | 25×30 | 1.60   |       |        |       |        | 390                                           | 22×40    | 1.30   | 25×30 | 1.30   |       |        |       |        |
| 680                                           | 22×45    | 1.80   | 25×35 | 1.80   |       |        |       |        | 470                                           | 22×45    | 1.50   | 25×35 | 1.50   |       |        |       |        |
| 820                                           | 22×50    | 2.10   | 25×40 | 2.10   | 30×30 | 2.10   |       |        | 560                                           | 22×50    | 1.80   | 25×40 | 1.80   | 30×30 | 1.80   |       |        |
| 1000                                          |          |        | 25×45 | 2.40   | 30×35 | 2.40   | 35×30 | 2.40   | 680                                           |          |        | 25×45 | 2.00   | 30×35 | 2.00   |       |        |
| 1200                                          |          |        | 25×50 | 2.70   | 30×40 | 2.70   | 35×35 | 2.70   | 820                                           |          |        | 25×50 | 2.20   | 30×40 | 2.20   | 35×30 | 2.20   |
| 1500                                          |          |        |       |        | 30×50 | 3.30   | 35×40 | 3.30   | 1000                                          |          |        |       |        | 30×45 | 2.60   | 35×35 | 2.60   |
| 1800                                          |          |        |       |        |       |        | 35×45 | 3.80   | 1200                                          |          |        |       |        | 30×50 | 3.00   | 35×45 | 3.00   |
| 2200                                          |          |        |       |        |       |        | 35×50 | 4.40   | 1500                                          |          |        |       |        |       |        | 35×50 | 3.60   |

| 額定電壓<br>WV(V.DC)<br><br>額定<br>靜電容量<br>Cap(μF) | 350 (2V) |        |       |        |       |        |       |        | 額定電壓<br>WV(V.DC)<br><br>額定<br>靜電容量<br>Cap(μF) | 400 (2G) |        |       |        |       |        |       |        |
|-----------------------------------------------|----------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-----------------------------------------------|----------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
|                                               | ⌀ 22     |        | ⌀ 25  |        | ⌀ 30  |        | ⌀ 35  |        |                                               | ⌀ 22     |        | ⌀ 25  |        | ⌀ 30  |        | ⌀ 35  |        |
|                                               | Size     | Ripple | Size  | Ripple | Size  | Ripple | Size  | Ripple |                                               | Size     | Ripple | Size  | Ripple | Size  | Ripple | Size  | Ripple |
| 150                                           | 22×30    | 0.70   |       |        |       |        |       |        | 150                                           | 22×35    | 0.70   |       |        |       |        |       |        |
| 180                                           | 22×35    | 0.80   |       |        |       |        |       |        | 180                                           | 22×40    | 0.80   | 25×30 | 0.80   |       |        |       |        |
| 220                                           | 22×40    | 0.90   |       |        |       |        |       |        | 220                                           | 22×45    | 1.00   | 25×35 | 1.00   |       |        |       |        |
| 270                                           | 22×45    | 1.05   | 25×35 | 1.05   |       |        |       |        | 270                                           | 22×50    | 1.10   | 25×40 | 1.10   | 30×30 | 1.10   |       |        |
| 330                                           | 22×50    | 1.20   | 25×40 | 1.20   | 30×30 | 1.20   |       |        | 330                                           |          |        | 25×45 | 1.30   | 30×35 | 1.30   |       |        |
| 390                                           |          |        | 25×45 | 1.40   | 30×35 | 1.40   |       |        | 390                                           |          |        | 25×50 | 1.45   | 30×40 | 1.45   | 35×30 | 1.45   |
| 470                                           |          |        | 25×50 | 1.60   | 30×40 | 1.60   |       |        | 470                                           |          |        |       |        | 30×45 | 1.70   | 35×35 | 1.70   |
| 560                                           |          |        |       |        | 30×45 | 1.80   | 35×35 | 1.80   | 560                                           |          |        |       |        | 30×50 | 1.90   | 35×40 | 1.90   |
| 680                                           |          |        |       |        | 30×50 | 2.10   | 35×40 | 2.10   | 680                                           |          |        |       |        |       |        | 35×45 | 2.20   |
| 820                                           |          |        |       |        |       |        | 35×50 | 3.10   | 820                                           |          |        |       |        |       |        | 35×50 | 2.55   |

| 額定電壓<br>WV(V.DC)<br><br>額定<br>靜電容量<br>Cap(μF) | 450 (2W)         |        |                  |        |                  |        |                  |        |
|-----------------------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
|                                               | $\varnothing$ 22 |        | $\varnothing$ 25 |        | $\varnothing$ 30 |        | $\varnothing$ 35 |        |
|                                               | Size             | Ripple | Size             | Ripple | Size             | Ripple | Size             | Ripple |
| 100                                           | 22×30            | 0.55   |                  |        |                  |        |                  |        |
| 150                                           | 22×40            | 0.80   | 25×30            | 0.80   |                  |        |                  |        |
| 180                                           | 22×45            | 0.90   | 25×35            | 0.90   |                  |        |                  |        |
| 220                                           | 22×50            | 1.00   | 25×40            | 1.00   | 30×30            | 1.00   |                  |        |
| 270                                           |                  |        | 25×45            | 1.20   | 30×35            | 1.20   |                  |        |
| 330                                           |                  |        | 25×50            | 1.35   | 30×40            | 1.35   | 35×30            | 1.35   |
| 390                                           |                  |        |                  |        | 30×45            | 1.55   | 35×35            | 1.55   |
| 470                                           |                  |        |                  |        | 30×50            | 1.75   | 35×40            | 1.75   |
| 560                                           |                  |        |                  |        |                  |        | 35×45            | 2.00   |
| 680                                           |                  |        |                  |        |                  |        | 35×50            | 2.30   |